RevNo	Revision note	Date	Signature	Checked

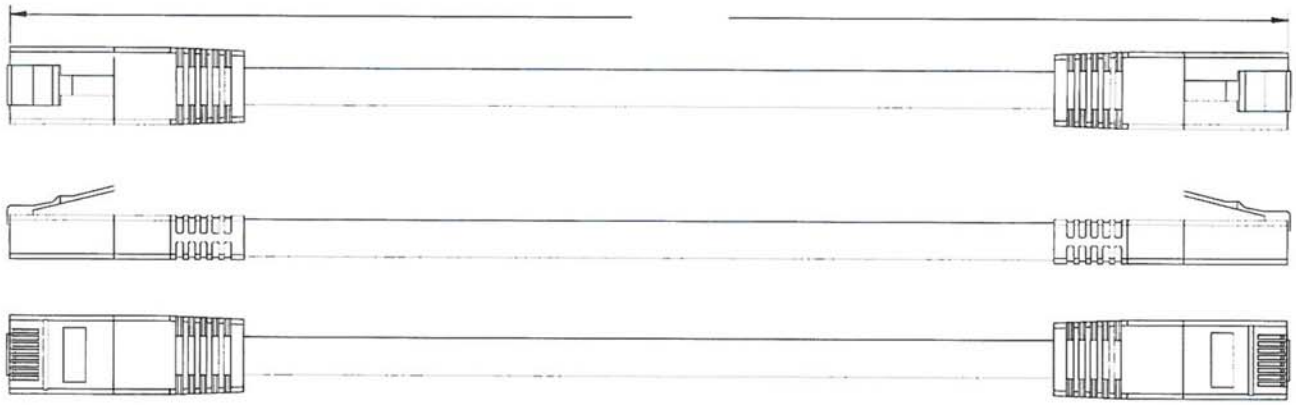

ITEM NO.	LENGTH (M)	ITEM NO.	LENGTH (M)
37-0005	0.5	37-0070	7.0
37-0010	1.0	37-0100	10.0
37-0015	1.5	37-0150	15.0
37-0020	2.0	37-0200	20.0
37-0030	3.0	37-0300	30.0
37-0040	4.0	37-0350	35.0
37-0050	5.0	37-0500	50.0

PIN OUT

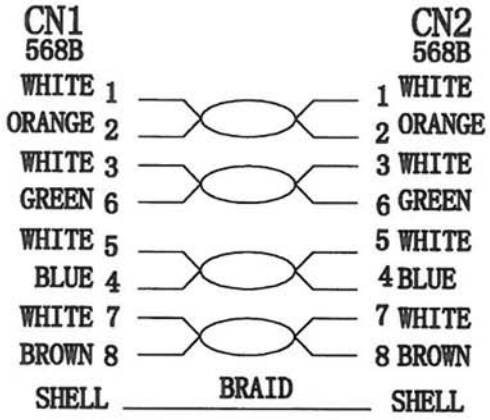

MATERIAL:

1. CABLE: CAT6a SSTP [26AWG (7/0.16) BC X 1P + ALUMINUM FOIL) X 4
   BRAID 16/5/0.12MM AL WIRE
   OUTER PVC JACKET, OD: 6.2 +/- 0.2MM
2. CONNECOTR P1 & P2: SHIELDED RJ45 8P8C
   PIN GOLD PLATED 3U"
3. GROMMET: MOULDED TYPE, 75A PVC UL 80°C (UL 94-V2)

ELECTRICAL TEST:

(1) 100% OPEN, SHORT & MISMATCHING TEST
(2) INSULATION RESISTANCE: DC300V 3M OHMS
(3) CONTACT RESISTANCE: 5 OHMS

Itemref	Quantity	Title/Name, designation, material, dimension etc			Article No./Reference	
Designed by		Checked by	Approved by - date JUNE 1,2012	File name CAT6A PATCH	Date JUNE 1,2012	Scale FREE
				SSTP CAT6A 26AWG BC PATCH		
				37-xxxx(B,BK,G,GN,O,P,PN,R,W,Y)	Edition 1	Sheet 1/1